

Bride de mise à la terre SES®-PLIOTER

Conforme à la norme NFC 15-100

pour conducteurs de 2,5 à 50 mm²



SES®- PLIOTER



- La bride de mise à la terre SES-PLIOTER est unique dans sa conception.
- Système de serrage à double effet : serrage du câble et du tube simultanément.
- Contact assuré par écrasement du conducteur entre 2 couches du ruban tendeur
- Elle assure un sertissage parfait.
- La plage de conducteurs admissibles par modèle de bride est large.
- La gestion de stock est facile, elle se limite à 7 modèles pour une plage de conducteurs de 2,5 à 50 mm² et de tubes de 8 à 88 mm de Ø.
- Présentation : en sachet libre-service




Matière :	pour T11-T12-T13-T2-T3-T33	pour T50
Ruban :	bronze étamé	bronze étamé
Calotte :	acier électrozingué	laiton nickelé
Tendeur :	acier électrozingué	acier électrozingué
Vis TF + rondelle éventail :	acier électrozingué	acier électrozingué

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES MISES A LA TERRE REPRISE DE MASSE (C.E.M.)


Mode d'emploi :

- Mettre le ruban (5) autour du tube (7)
- Passer au travers de la bride
- Introduire le conducteur de terre (6)
- Sectionner la bande superflue au point a (fig. 2) de la calotte tendeur (1)
- Serrer la vis à fond pour faire disparaître l'extrémité du ruban.

Système de serrage pour T11



Système de serrage pour T12 - T13 - T33

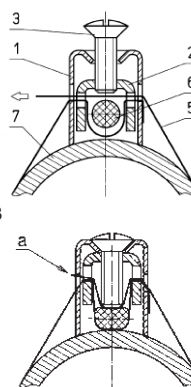

type	code article		pour tube Ø mm	longueur mm	poids g / pce	ruban largeur	épaisseur
------	--------------	--	----------------	-------------	---------------	---------------	-----------

Bride de mise à la terre 2,5 à 6 mm²

T 11	0619 0007 000	20	8 à 28	150	5	6	0,25
------	---------------	----	--------	-----	---	---	------

Bride de mise à la terre 2,5 à 10 mm²

T 12	0619 0003 000	16	16 à 48	190	17	10	0,25
------	---------------	----	---------	-----	----	----	------

T 13	0619 0004 000	15	16 à 88	325	20	10	0,25
------	---------------	----	---------	-----	----	----	------

Bride de mise à la terre 10 à 16 mm²

T 2	0619 0001 000	7	16 à 48	190	53	25	0,25
-----	---------------	---	---------	-----	----	----	------

T 3	0619 0002 000	6	16 à 88	325	61	25	0,25
-----	---------------	---	---------	-----	----	----	------

Bride de mise à la terre 25 à 35 mm²

T 33	0619 0005 000	6	16 à 88	325	61	25	0,25
------	---------------	---	---------	-----	----	----	------

Bride de mise à la terre 50 mm²

T 50	0619 0006 000	1	16 à 88	330	100	32	0,25
------	---------------	---	---------	-----	-----	----	------

Pince de serrage pour bride de mise à la terre PLIOTER T11 - T12 - T13

T-2000	0619 0050 000	1
--------	---------------	---

